



土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

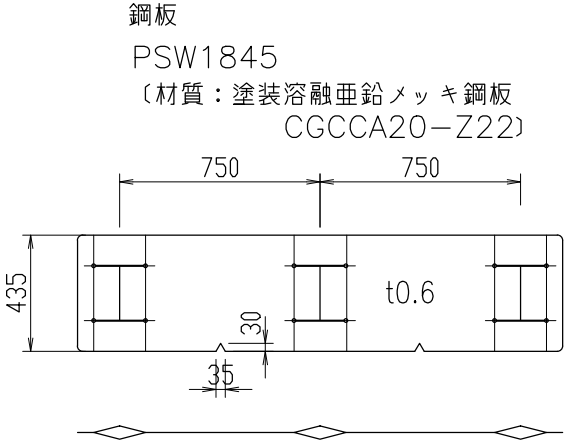



支柱
PSP4810 $\phi 48.6 \times 2.4t$
〔材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ〕



鋼製キャップ
PSMCAP



組立図 S=1/30
〈1段使い，支柱L=1000〉

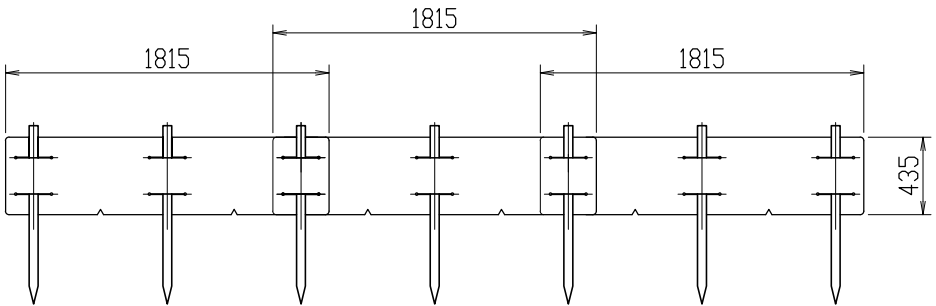


名	土留鋼板・支柱図				版
番					1
図					1
米	建	米	相	作	日
図	図	尺	当	成	比
					野
					示
					25.12.15
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル					

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

鋼板

PSW1845

〔材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22〕

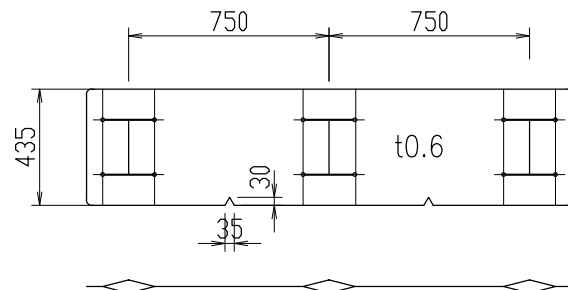


支柱

PSP4810

φ48.6×2.4t

〔材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ〕




鋼製キャップ
PSMCAP


手順図 S=1/40

（1段使い，支柱L=1000）


① 鋼板の立込み

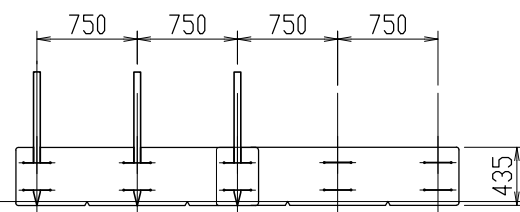

② 支柱を打ち込む

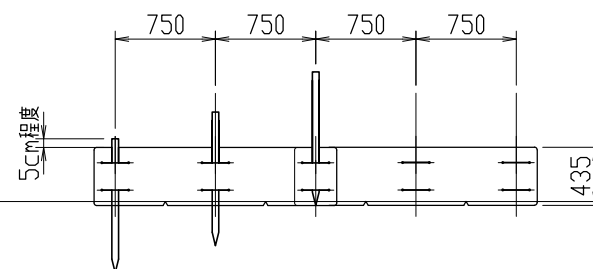


③ 2、3枚目以降も同じ手順で設置

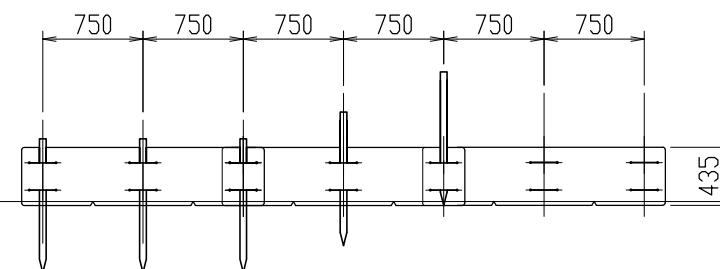


土留鋼板・支柱図		版	
図	1	1	1
米	米	米	米
日	日	日	日
比	比	比	比
野	野	野	野
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル			

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20


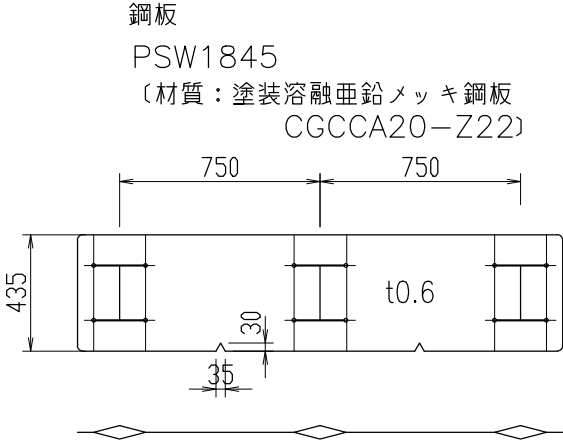


支柱
PSP4815 $\phi 48.6 \times 2.4t$
〔材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ〕



鋼製キャップ
PSMCAP

組立図 S=1/30
(2段使い, 支柱L=1500)

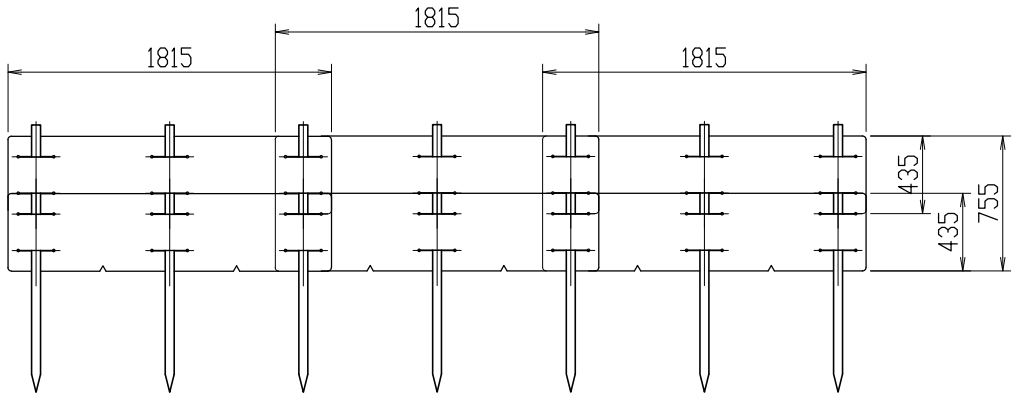


名	土留鋼板・支柱図	版
図		1
番		1
米	米	米
日	日	日
比	比	比
野	野	野
作	作	作
成	成	成
日	日	日
比	比	比
野	野	野
25.12.15		
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル		

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

鋼板

PSW1845

〔材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22〕

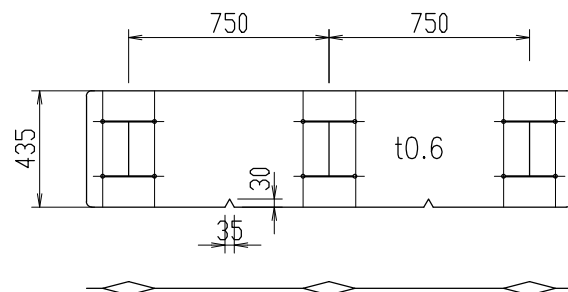


支柱

PSP4815

φ48.6×2.4t

〔材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ〕




鋼製キャップ
PSMCAP




手順図 S=1/40

（2段使い、支柱L=1500）


① 鋼板の立込み

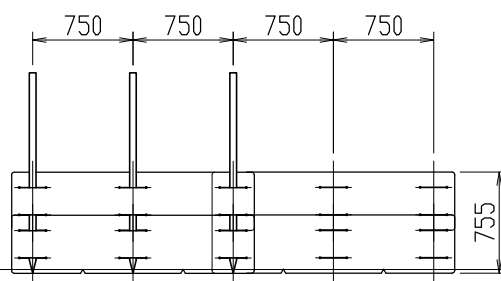

② 支柱を打ち込む

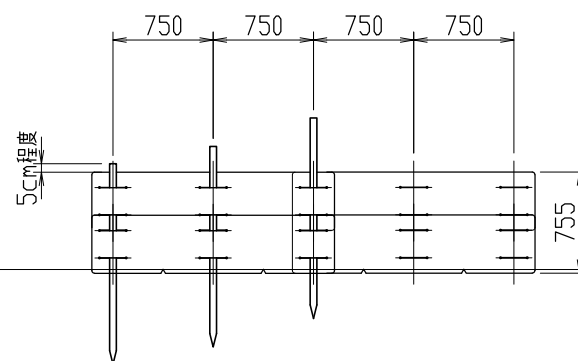

③ 2、3枚目以降も同じ手順で設置

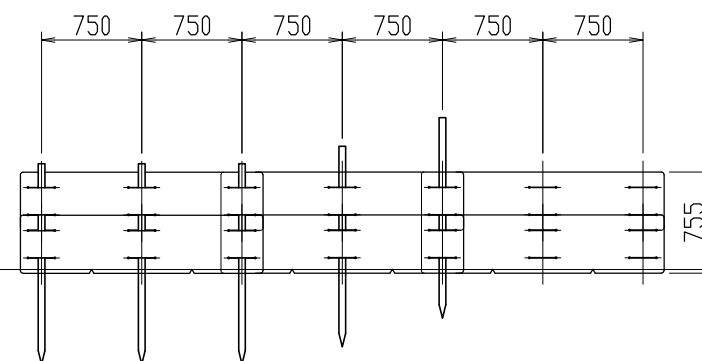


名	土留鋼板・支柱図	版
番	1	1
米	米	米
日	日	日
比	比	比
野	野	野
25.12.15		
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル		

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

鋼板

PSW1845

〔材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22〕

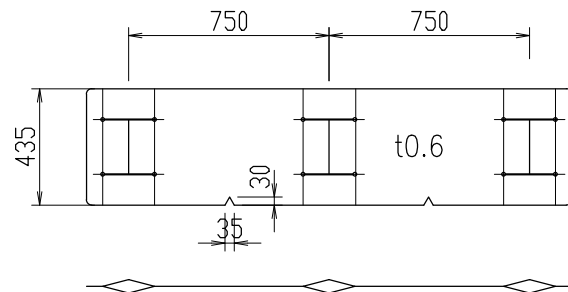


支柱

PSP4815

φ48.6×2.4t



〔材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ〕



鋼製キャップ
PSMCAP

組立図 S=1/30

（切欠穴での2段使い，支柱L=1500）

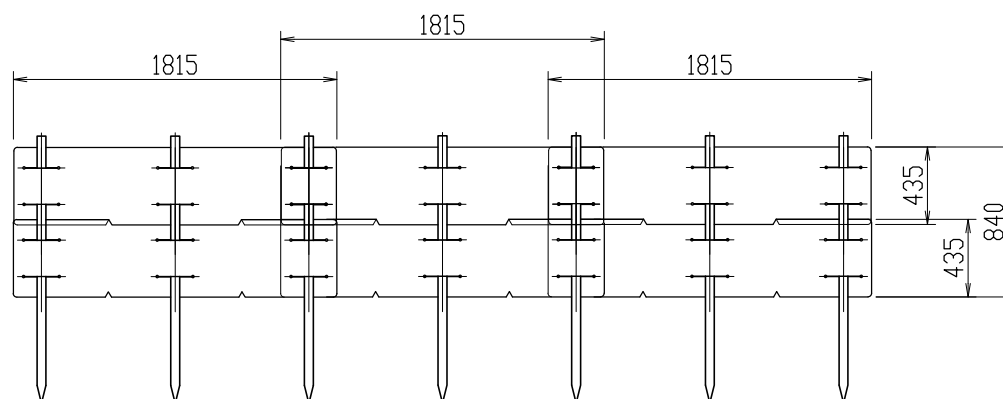


名	土留鋼板・支柱図				版
番					1
図					1
米	建	米	相	作	日
図	図	尺	当	成	比
					野
					示
					25.12.15
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル					

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

鋼板

PSW1845

(材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22)

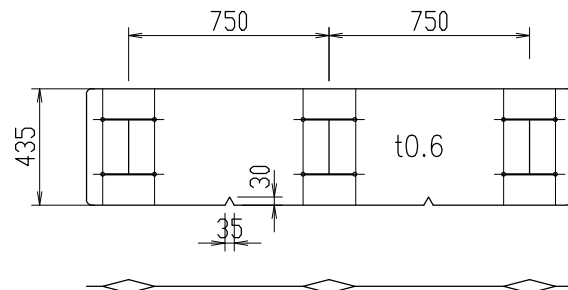


支柱

PSP4815

φ48.6×2.4t

(材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ)




鋼製キャップ
PSMCAP




手順図 S=1/40

(切欠穴での2段使い、支柱L=1500)


① 鋼板の立込み

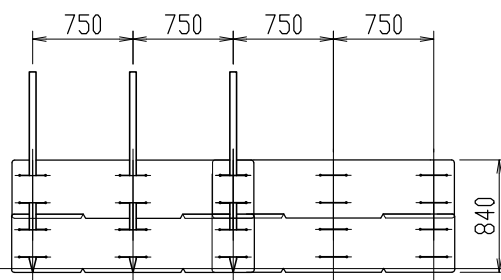

② 支柱を打ち込む

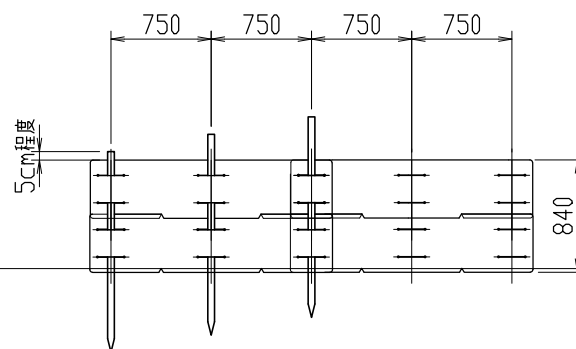

③ 2、3枚目以降も同じ手順で設置

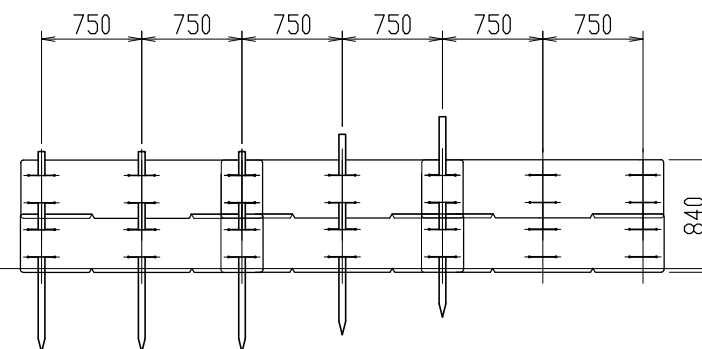

名称		土留鋼板・支柱図		版	
図番				1	1
米	建	米	相	作	日
測	測	尺	当	成	比
					野
25.12.15					図示
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル					

〔材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22〕


〔材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ〕

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

鋼板

PSW1845

〔材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22〕

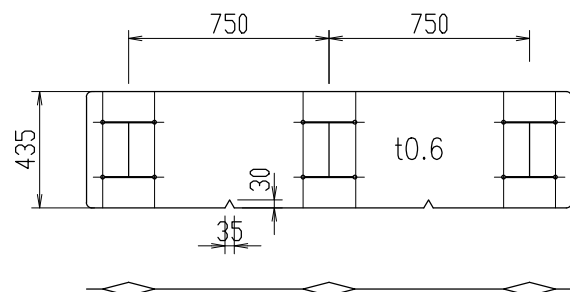

支柱

PSP4820


φ 48.6× 2.4t

〔材質：STK500、

先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ）


鋼製キャップ

PSMCAP




手順図 S=1/40
(2段使い, 支柱L=2000)


① 鋼板の立込み

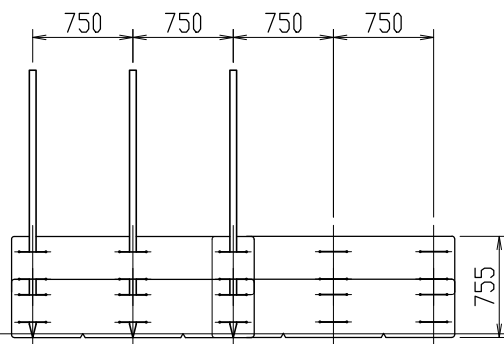

② 支柱を打ち込む

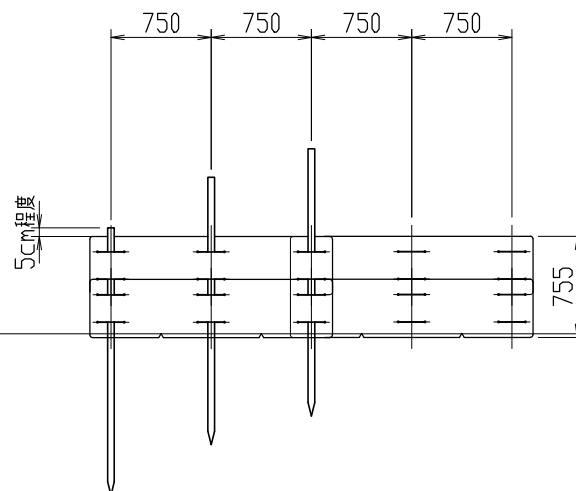

③ 2、3枚目以降も同じ手順で設置

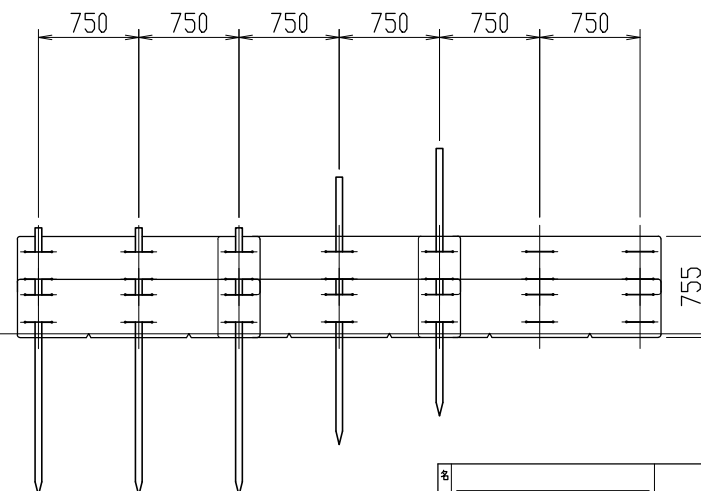


名						
称	土留鋼板・支柱用				殿	
因番					分	1 / 1
承認	確認	米沢	担当	米沢	作成	日比野
						表示 25.12.15
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル						

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

鋼板

PSW1845

〔材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22〕

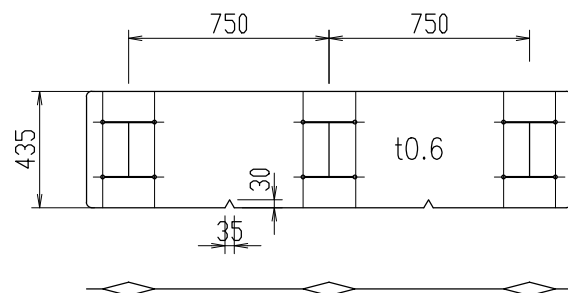


支柱

PSP4820

φ48.6×2.4t



〔材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ〕



鋼製キャップ
PSMCAP

組立図 S=1/30

（切欠穴での2段使い，支柱L=2000）

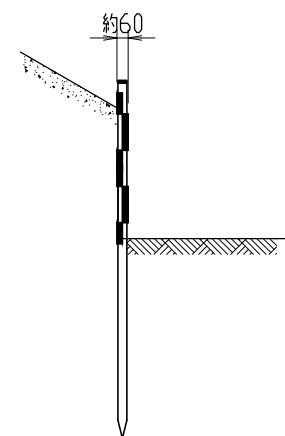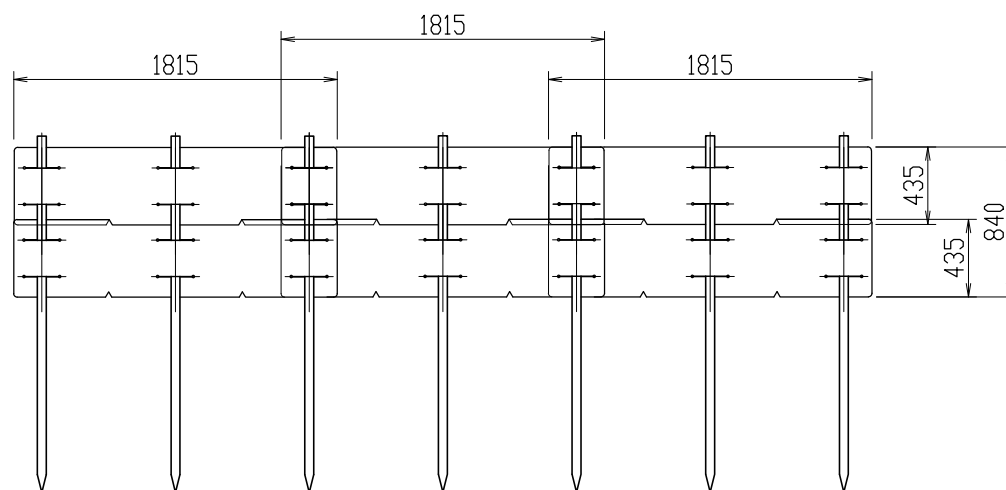


名	土留鋼板・支柱図				版
番					1
米	米	米	米	米	1
日	日	日	日	日	1
比	比	比	比	比	1
野	野	野	野	野	1
示	示	示	示	示	1
25.12.15					
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル					

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

鋼板

PSW1845

〔材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22〕

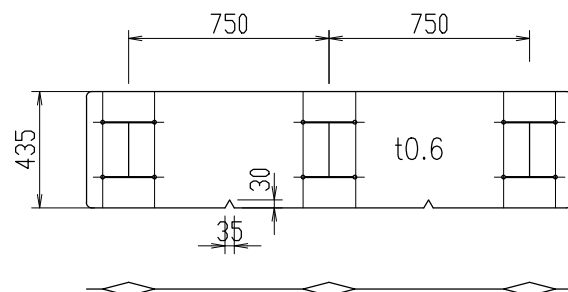


支柱

PSP4820

φ48.6×2.4t

〔材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ〕


鋼製キャップ
PSMCAP




手順図 S=1/40

（切欠穴での2段使い、支柱L=2000）


① 鋼板の立込み

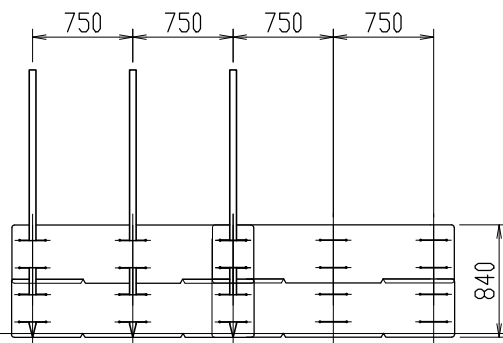

② 支柱を打ち込む

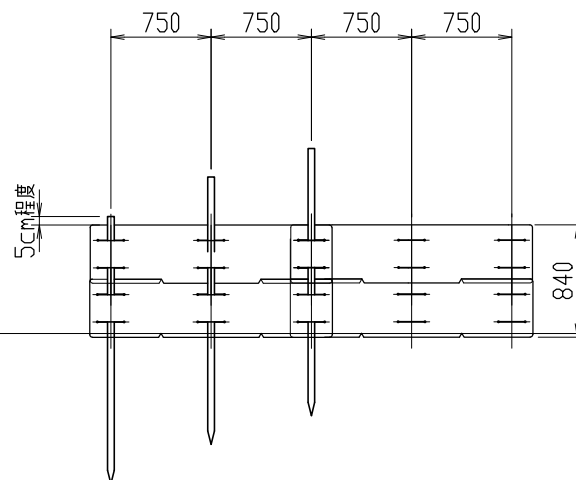

③ 2、3枚目以降も同じ手順で設置

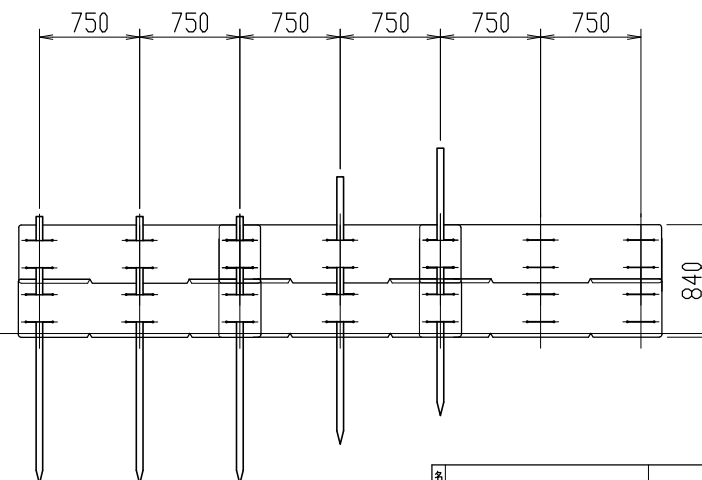


名	土留鋼板・支柱図	版
番		1
図		1
米	米	米
日	日	日
比	比	比
野	野	野
25.12.15		
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル		

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

鋼板

PSW1845

(材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22)

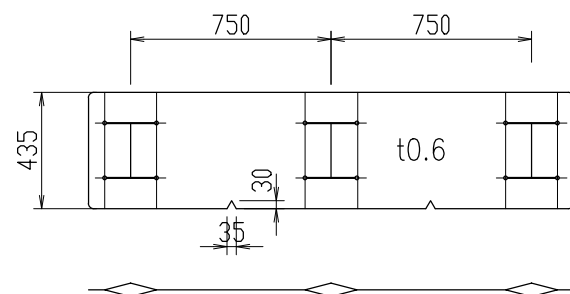


支柱

PSP4820

φ48.6×2.4t



(材質：STK500、
先メッキ(焼き付け塗装)仕上げ)



鋼製キャップ
PSMCAP



組立図 S=1/30 (3段使い, 支柱L=2000)

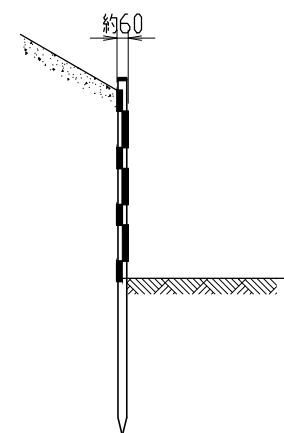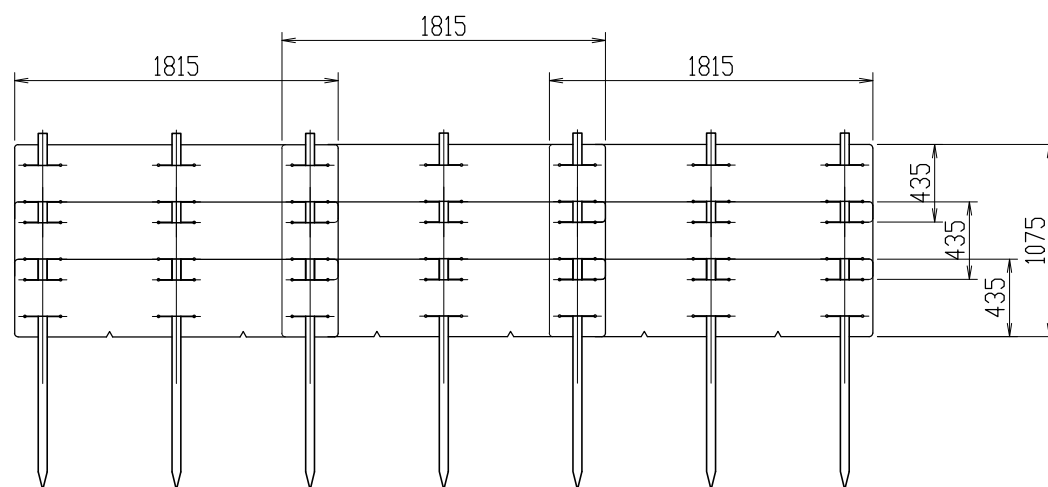


名	土留鋼板・支柱図	図
番		1
米	米	米
日	日	日
比	比	比
野	野	野
作	作	作
成	成	成
日	日	日
比	比	比
野	野	野
25.12.15		
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル		

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

鋼板

PSW1845

(材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22)

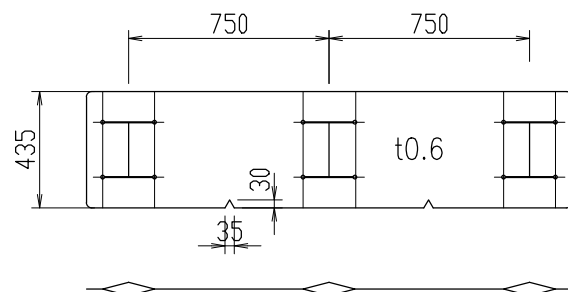


支柱

PSP4820

φ48.6×2.4t


(材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ)

鋼製キャップ
PSMCAP




手順図 S=1/40
(3段使い，支柱L=2000)


① 鋼板の立込み

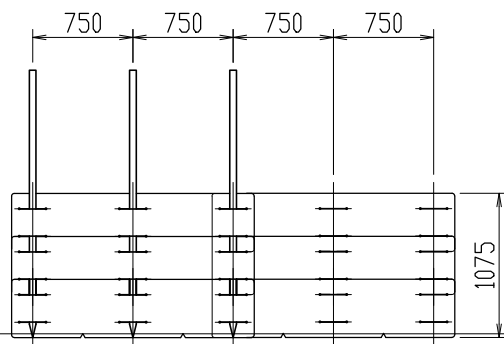

② 支柱を打ち込む

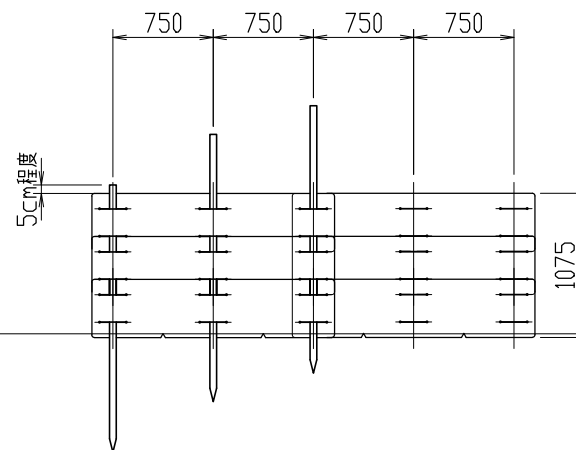

③ 2、3枚目以降も同じ手順で設置

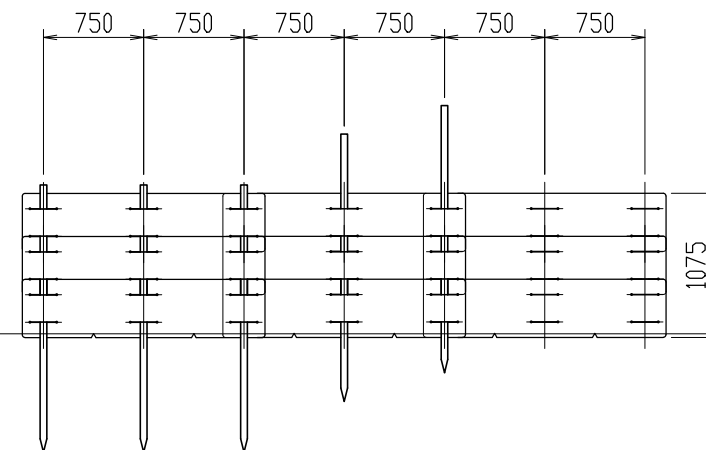


名						
称	土留鋼板・支柱図					版
図番						分 冊 1 1
承認		確認	米尺	担当	米尺	作成 日比野
						表示 25.12.15
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル						

土留鋼板・支柱詳細図 S=1/20

鋼板

PSW1845

〔材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22〕

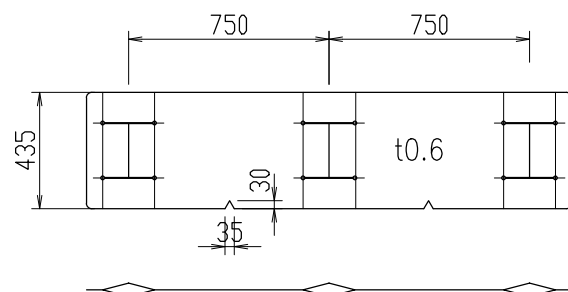


支柱

PSP4820

φ48.6×2.4t



〔材質：STK500、
先メッキ（焼き付け塗装）仕上げ〕



鋼製キャップ
PSMCAP


組立図 S=1/30

（切欠穴での3段使い、支柱L=2000）

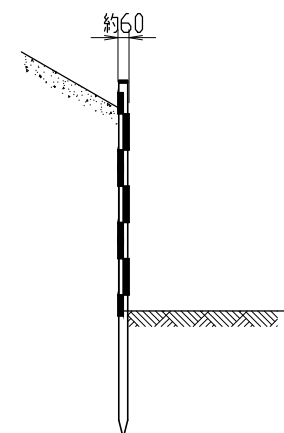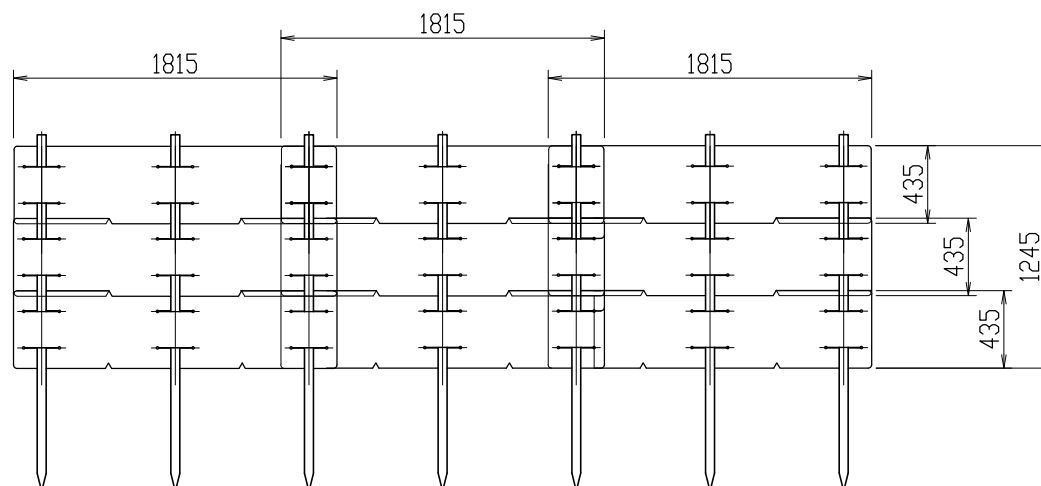

名	土留鋼板・支柱図	版	1
称			1
図			1
番			1
米	米	米	米
部	部	部	部
作	作	作	作
成	成	成	成
日	日	日	日
比	比	比	比
野	野	野	野
25.12.15			
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル			


鋼板
PSW1845
〔材質：塗装溶融亜鉛メッキ鋼板
CGCCA20-Z22〕



(切欠穴での3段使い, 支柱L=2000)

② 支柱を打ち込む

③ 2、3枚目以降も同じ手順で設置

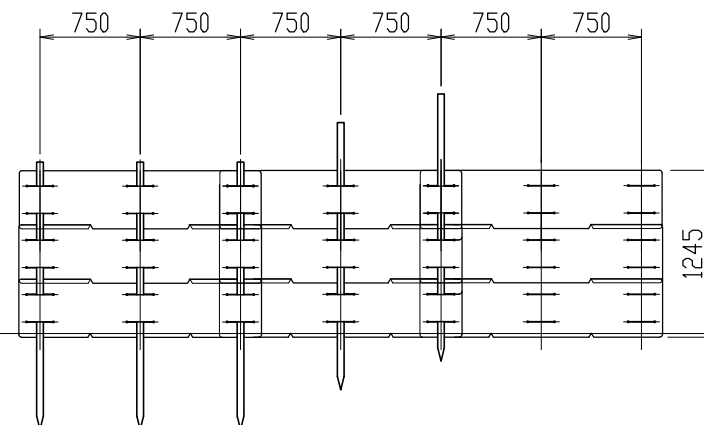

名							
称	土留鋼板・支柱用					殿	
国						分	1
番						●	1
承認		確認	米沢	担当	米沢	作成	日比野
							図示 25.12.15
株式会社ニッケンフェンスアンドメタル							